SAMSUNG

SGH-E200
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B012416
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 39 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne tik pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Muzikos grotuvas**

  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **FM radijas**

  Klausykites savo megstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **JAVA**

  Mėgaukitės Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslelius, įnutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite savo telefoną į ne tinklo režimą lėktuve.

- **BLUETOOTH**

  Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide BLUETOOTH technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **El. paštas**

  Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **Balso įrašymas**

  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia 6

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Meniu funkcijų prieiga 11
Įvesti tekstą 12
Telefono tinkinimas 13

Telefonas ne vien pokalbiams 15

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 15
Naudoti kamerą 17
Paleisti muziką 18
FM radijo klausymasis 20
Naršymas tinkle 20
Naudoti telefonų knygą 21
Siųsti žinutes 22
Peržiūrėti žinutes 25
BLUETOOTH naudojimas 26

Meniu funkcijos 28

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija 39

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių laikas
7 Skambučių kainos[1]

2 Telefonų knyga

1 Adresatų sąrašas
2 FDN kontaktai[1]
3 Kurti kontaktą
4 Grupė
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Programos

1 Muzikos grotuvas
2 Balso įrašymas
3 Paveikslėlių redaktorius

3 Programos

4 FM radijas
5 BLUETOOTH
6 JAVA pasaulis
7 SIM įrankiai[1]

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Planuotuvas

1 Žadintuvas
2 Kalendorius
3 Atmintinė
4 Pasaulio laikrodis
5 Skaičiuotuvas
6 Keitiklis
7 Laikmatis
8 Chronometras

8 Kamera

1 Fotografuoti
2 Filmuoti
3 Eiti į Mano nuotraukos
4 Eiti į Mano vaizdo įrašai

9 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Tinklo paslaugos
7 Sauga
8 Atminties būsena
9 Nustatyti nustatymus iš naujo
10 Kodų valdymas
11 VOD nustatymai[3]

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.
3. Rodomas, jei tai palaiko paslaugu teikejas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną

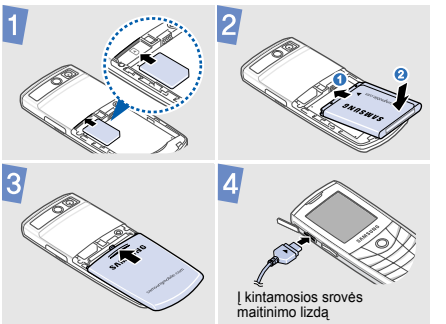

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
Išjungimas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

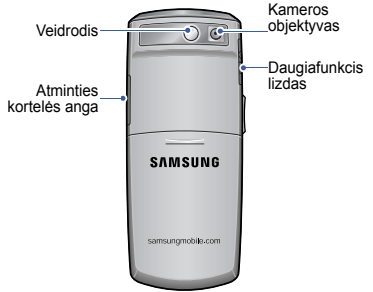

Galite užrakinti klaviatūrą, kad, netyčia nuspaudę bet kurį mygtuką, išvengtumėte nereikalingo telefono naudojimo. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], tada <**Taip**>. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite kairįjį fukcinį mygtuką, tada [✳].

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite prieiti prie toliau išvardytų meniu:

- aukštyn: režimas „Mano meniu“
- žemyn: **kamera**
- kairėn / dešinėn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.

	Skambinti arba atsiliepti į skambutį. Įjungus laukimo režimą parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Užbaigiamas pokalbis. Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.
	Galima derinti telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2,5 G) tinklas
	EDGE tinklas

	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba atjungties režimas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvo nustatymas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	BLUETOOTH įjungta
	Prijungta BLUETOOTH laisvų rankų įranga arba ausinės

	Sinchronizuotas su kompiuteriu
	Tylusis režimas (mikrofonas išj.)
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Skambesio tipas • Nėra režimo: melodija • : garsėjanti melodija • : vibravimas • : melodija ir vibravimas • : garsėjanti melodija ir vibravimas • : vibravimas, tada melodija • : melodija, tada vibravimas

	Nauja žinutė: • : teksto žinutė • : daugialypė žinutė • : el. paštas • : balso pranešimas
	FM radijas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Meniu funkcijų prieiga

Pasirinkite pasirinktį	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba [ ], kad patvirtintumėte rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
Naudokite meniu skaitmenis	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Įvesti tekstą

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo (T9 E Ab) įjungti ABC režimą (Abc). • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (123). • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių (SYM) režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#], kad paliktumėte tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių pasirinktys.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką, kad pasirinktumėte simbolį.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**], kad įvestumėte skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**], kad įvestumėte tarpą. • Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba	1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**. 2. Pasirinkite kalbą.
Skambėjimo tono melodija	1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**. 2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją. 3. Pasirinkite skambėjimo toną. 4. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Mygtukų tono garsumas

Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Spustelėkite <**Rinktis**>.
5. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Spartieji meniu mygtukai

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Tel. užraktas

1. Įjungę laukimo režimą spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Aktyvinimas**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Skambučio metu spustelėkite [ ], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [ ], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidyti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Naudoti kamerą

Fotografuoti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [žemyn] ir pasirinkite **Fotografuoti**, kad įjungtumėte kamerą.
2. Objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Spustelėkite [ ] ir nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite <**Atgal**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Peržiūrėti nuotrauką

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite [žemyn] ir pasirinkite **Eiti į Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmuoti

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite [žemyn] ir pasirinkite **Filmuoti**, kad įjungtumėte kamerą.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [ ].
3. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [ ] arba < >. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
4. Spustelėkite <>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite [žemyn] ir pasirinkite **Eiti į Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Paleisti muziką

Kopijuoti muzikos failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiuntimas iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudotojo vadovą.
- Gauti per BLUETOOTH.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną.

Kurti grojamų sąrašą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → atmintinės.
3. Spustelėkite [***i***], kad pasirinktumėte norimus failus, ir spustelėkite <**Pridėti**>.

Paleisti muzikos failus

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite [***i***].
2. Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:
   - ***i*** : pristabdo arba tęsia grojimą.
   - kairėn: grįžta į ankstesnį failą.
   - dešinėn: peršoka į kitą failą.
   - aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
3. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą.
2. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [ℹ], tada radijas įsijungs.
4. Spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Spustelėkite mygtuką [ℹ], radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite stoties dažnį ir spustelėkite <**Įrašyti**>.

Naršymas tinkle

Paleisti interneto naršyklę

Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite [ℹ]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršyti internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite <✓> arba [𝒊].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami atidaryti naršyklės pasirinktis, pasirinkite arba spustelėkite [*].
- Norėdami prieiti prie kito telefono meniu, spustelėkite [#].

Naudoti telefonų knygą

Pridėti adresatą

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Variant.**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti** arba spustelėkite [𝒊], kad išsaugotumėte adresatą.

Rasti adresatą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [ ], norėdami redaguoti adresato informaciją.

Siųsti žinutes

Teksto žinutės siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Tekstinis pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir išsiųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [ ].

Siųskite daugialypę žinutę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [▪].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite muzikos failą arba garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [▪].
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [▪].

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [ ].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite [ ].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite daugialypius failus, adresatus, kalendoriaus elementus arba kitus failus.
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite [ ].

Peržiūrėti žinutes

Peržiūrėti teksto žinutę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą.

Rodyti daugialypę žinutę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

Peržiūrėti el. laišką

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. pašto pranešimai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Telefone įdiegta BLUETOOTH technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti BLUETOOTH

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

Ieškoti BLUETOOTH įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą arba kito įrenginio BLUETOOTH PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Prieikite prie programos, **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Atmintinė.**
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **BLUETOOTH**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Gauti duomenis

1. Kai įrenginys bando prieiti prie telefono, spustelėkite <**Taip**>, jei priimate jungimąsi.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašymas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašymas
Adresatų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
FDN kontaktai	Galima sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotas rinkimas) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.

Meniu	Aprašymas
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti adresatus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti adresatus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugų numeriai	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Programos

Meniu	Aprašymas
Muzikos grotuvas	Galima klausytis muzikos.
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Paveikslėlių redaktorius	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.

Meniu	Aprašymas
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
BLUETOOTH	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
JAVA pasaulis	Galima prieiti prie JAVA žaidimų ir programų.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Naršyklė

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis puslapis	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkrauti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.

Meniu	Aprašymas
Profilio nustatymai	Galima nustatyti interneto naršyklės ryšio profilius.
Dabartinis profilis	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieiti prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo pasirinktis. Galima išsiųsti SOS žinutę 4-is kartus paspaudus mygtuką [Garsumas], kai užrakinti atvirieji mygtukai.
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti nustatymus tinklo žinutėms gauti.

Meniu	Aprašymas
Atminties būsena	Galima patikrinti dabar naudojamos atminties sumą kiekvienam žinutės tipui.

Meniu	Aprašymas
Atminties būsena	Galima patikrinti daugialypės terpės elementų atminties informaciją.

Mano failai

Meniu	Aprašymas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima pasiekti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Atminties kortelė	Galima pasiekti failus, išsaugotus atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.

Planuotuvas

Meniu	Aprašymas
Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus.
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Atmintinė	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.

Meniu	Aprašymas
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir nurodyti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Kamera

Meniu	Aprašymas
Fotografuoti	Galima fotografuoti įvairiais režimais.
Filmuoti	Galima nufilmuoti tai, ką matote kameros ekrane.
Eiti į Mano nuotraukos	Galima prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo.
Eiti į Mano vaizdo įrašai	Galima prieiti prie įrašytų vaizdo įrašų sąrašo.

Nustatymai

Meniu	Aprašymas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Galima naudoti [kairėn] ir [dešinėn] kaip trumpinius, kuriais galima atidaryti specialius meniu tiesiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kurie bus prieinami laukimo režimu spustelėjus [aukštyn].
Telefono nustatymai → Sudėtingesnė nuoroda	Galima įjungti sudėtingesnių nuorodų funkciją, kuria naudodamiesi rinkimo ekrane, galite greitai prieiti prie specialių programų.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo parametrus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į atjungties režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas laukimo režimu.
Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

Meniu	Aprašymas
Ekrano nustatymai → Išvaizda	Galima pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvos šabloną.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Kalendorius	Galima laukimo režimu rodyti šio mėnesio kalendorių.
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo ID	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.

Meniu	Aprašymas
Garso nustatymai → Priimamas skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Klaviatūros signalas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Garso nustatymai → Žinutės signalas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Maitinimo įjungimo/išjungimo tonas	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių uždraudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.

Meniu	Aprašymas
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo atpažinimas	Ši paslauga leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Dažnio pasirinkimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Meniu	Aprašymas
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto panaudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Draudžiama prieiti prie žinučių, failų arba visų telefono meniu funkcijų, išskyrus skambučių funkcijas.

Meniu	Aprašymas
Sauga → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → FDN režimas	Jei šį režimą palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams.

Meniu	Aprašymas
Atminties būsena	Galima tikrinti kiekvieno elemento atmintinės informaciją telefono atmintinėje.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.
Kodų valdymas	Galima valdyti licencijos kodus, kuriuos nustatėte pramogų failų turiniui su DRM sistemomis suaktyvinti.
VOD nustatymai	Galima parinkti sujungimo profilį, reikalingą prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,560 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.

- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.

- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH - E200

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 02. 07 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14290A
Lithuanian. 04/2007. Rev. 1.0